

ELEGANT GELÖST!

TECEdrainprofile –
schön, praktisch, nischenbündig:
das Duschprofil von TECE

NEU

Mit flachem
Ablauf!

DIN

18534
konform



VIELSEITIG, ATTRAKTIV, SAUBER.

Die neue Freiheit in der Entwässerungstechnik: TECEdrainprofile ermöglicht die individuelle Gestaltung von Duschplätzen ohne seitliche Fliesenstücke. Das Duschprofil lässt sich in der Breite optimal in den Duschplatz einfügen. Es vereinfacht auch die Montage und Reinigung – durch clevere Details für maximale Hygiene und Sauberkeit bei minimalem Aufwand.

1

» Was die Arbeit vereinfacht?
Ein Produkt das vielfältig
einsetzbar ist – ein richtiger
Alleskönner eben!«



2



Gutes Design, wenige Teile – alle Möglichkeiten

Um Ihr Lager und Ihr Sortiment übersichtlich zu halten, haben wir TECEdrainprofile als einfache Baukastenlösung aus nur wenigen Bauteilen konzipiert. So können Sie mit ein und demselben Duschprofil schnell und einfach verschiedene Einbaumöglichkeiten umsetzen: wandbündig, wandnah oder im Raum. Damit ist TECEdrainprofile die perfekte Lösung für Sie – und für die Anforderungen Ihrer Kunden.

3



Die Vorteile

- Attraktives Design
- Nischenbündige Einbaulösung
- Inneres Gefälle für optimalen Wasserabfluss
- Einfachste Reinigung für perfekte Hygiene
- Sichere Abdichtung mit klickbarer Dichtmanschette
- Einfache Montage durch clevere Produktdetails
- Normgerecht nach DIN 18534

Attraktives Design – vielfältig einsetzbar.

TECEdrainprofile ist die ideale Lösung für eine moderne Duschkabine. Denn das Duschprofil harmonisiert mit nahezu allen Materialien, Strukturen und Farbwelten. Gerade auch großformatige Fliesen und Natursteinböden kommen optimal zur Geltung, da der Boden, beim wandnahen oder wandbündigen Einbau von TECEdrainprofile, ohne Gefälleschnitte oder das Ansetzen von Fliesenstücken gestaltet werden kann.

1





2

- 1 Nischenbündiger Einbau
- 2 Edelstahl poliert
- 3 Edelstahl gebürstet




3

Passt immer

Verfügbar ist TECEdrainprofile in den beiden hochwertigen Oberflächenvarianten aus poliertem oder gebürstetem Edelstahl. Je nach Geschmack und passend zur Gesamtästhetik des Bades bieten Sie Ihren Kunden damit ein Duschprofil, das sich als dezenter Blickfang immer optimal in den Duschplatz einfügt.

Noch mehr Möglichkeiten auch beim Einbau

Neben dem Ablauf „Norm“ gibt es jetzt auch einen flachen Ablauf. Durch seine geringe Bauhöhe eignet er sich für Objekte mit geringer Bodenaufbauhöhe wie z. B. bei Altbauten.

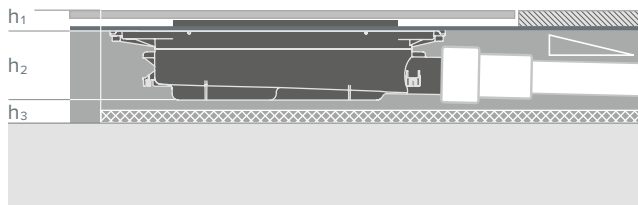

- h₁ Höhe Duschprofil / Bodenbelag 8 ... 25 mm (inkl. Kleberbett)
- h₂ Höhe Ablauf bis Oberkante Estrich
- h₃ Höhe für Schallschutz bzw. Dämmung und Gefälle Abwasserleitung

| Ablauf | h ₂ [mm] | Leistung [l/s] |
|--------|---------------------|----------------|
| flach | 65 | ≥0,46/≥0,53* |
| Norm | 95 | ≥0,6/≥0,8* |

* bei 10/20 mm Aufstauhöhe nach DIN EN 1253-1

Von der Montage bis zur Reinigung – an alles gedacht.

Bei unserem neuartigen Duschprofil aus poliertem oder gebürstetem Edelstahl haben wir nicht nur viel Wert auf attraktives Design gelegt, sondern auch auf alles, was Montage, Abdichtung und Hygiene vereinfacht.


Mehr Gestaltungsfreiheit

Das Edelstahlprofil kann beidseitig gekürzt und so exakt an die Maße des Duschplatzes angepasst werden. Dadurch entsteht vor allem bei großformatigen Fliesen ein ästhetischer Gesamteindruck ohne seitliche Fliesenstücke.




Dicht auf einen Klick

Die werkseitig befestigte Seal System Dichtmanschette ermöglicht eine wasserdichte Verbindung – durch einfaches Einklicken.

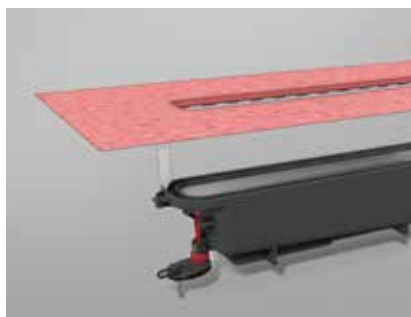

1


Ein ästhetischer, nischenbündiger Einbau des Duschprofils über die gesamte Duschplatzbreite ist problemlos möglich.

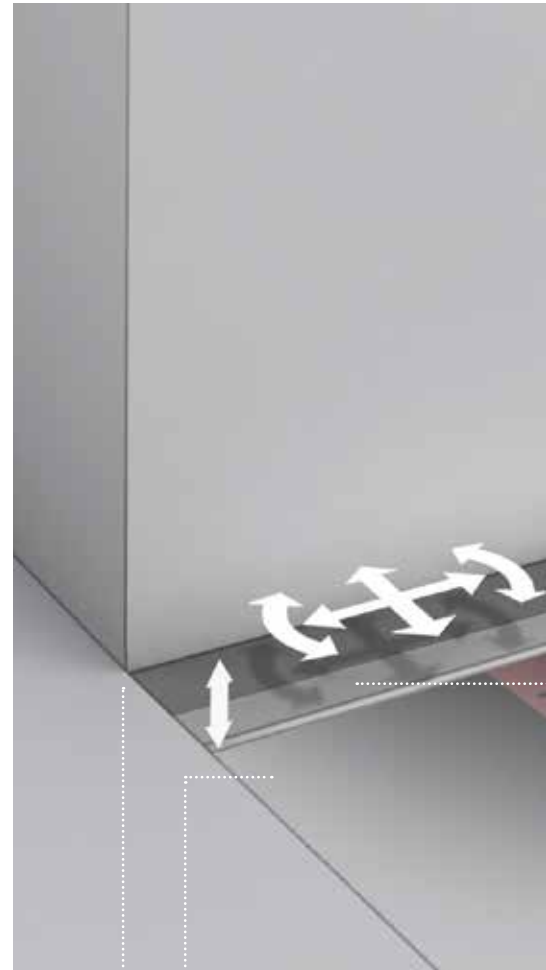


2

TECE drainprofile ist an unterschiedliche Stärken von Wand- und Bodenbelägen anpassbar.

DIN
18534
konform

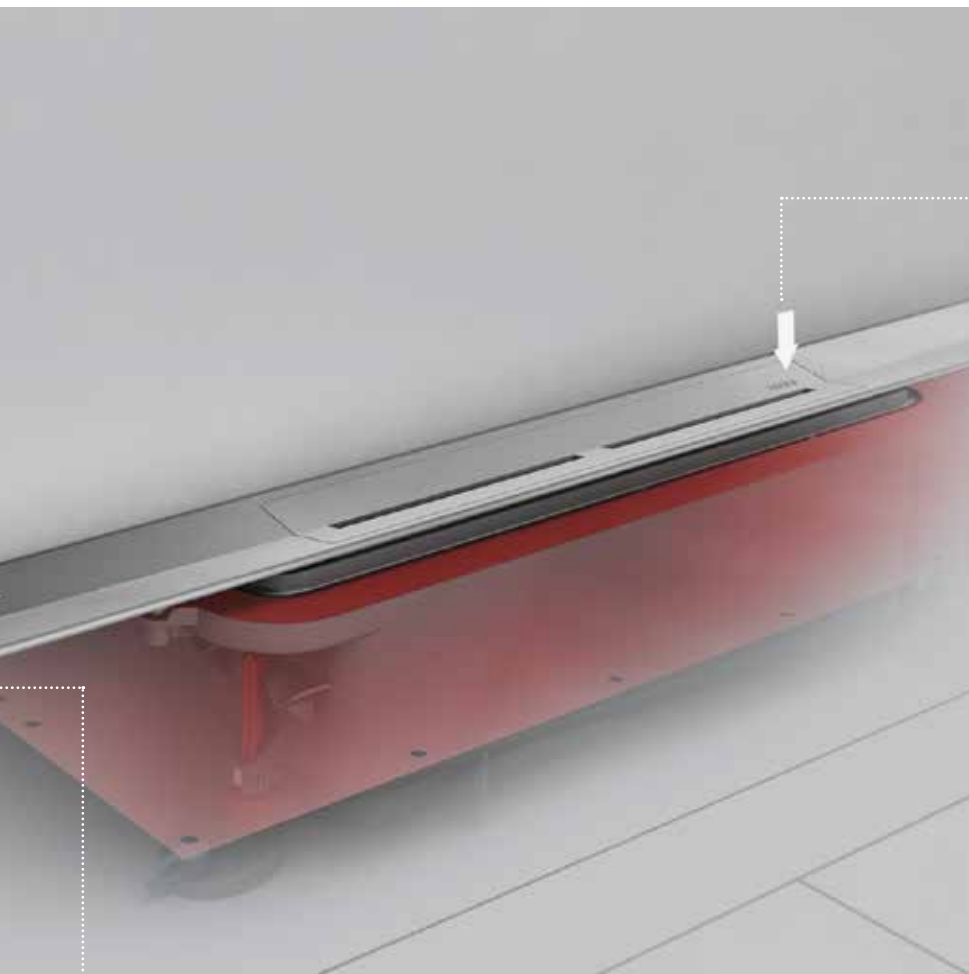

4 Dank „Push-Funktion“ kann der Profildeckel werkzeuglos per Hand entnommen werden.

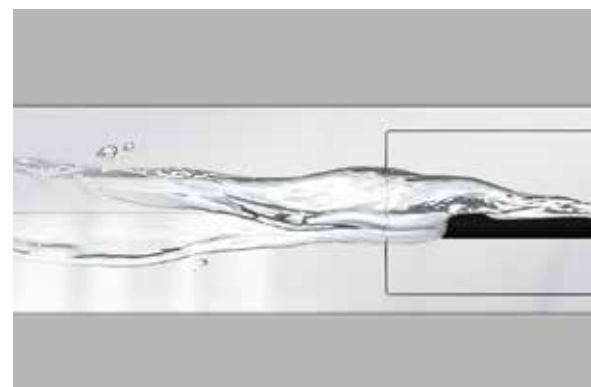

3 Auch nach Einbringen des Ablaufs in den Estrich lässt sich das Duschprofil noch in alle horizontalen und vertikalen Richtungen feinjustieren.



Sauber gelöst

Abspülen, abwischen, fertig! Das Duschprofil aus Edelstahl lässt sich einfach mit einem Tuch reinigen – ohne Rostentnahme wie bei Duschrinnen. Das innere Gefälle optimiert den Wasserabfluss und den Selbstreinigungseffekt und reduziert dadurch zusätzlich den Reinigungsaufwand.

TECEdrainprofile Duschprofil

Duschprofil zur Duschentwässerung, zum Einbau im Fliesenkleber oberhalb des Estrichs und der Abdichtung. Für Bodenbeläge von 8–25 mm (inkl. Kleberbett). Bei wandbündigem Einbau für Wandbeläge ab 10 mm (inkl. Kleberbett). Zum Einbau an der Wand (wandbündig) oder mit beliebigem Abstand zur Wand.



Inhalt:

- Ablängbares Duschprofil aus Edelstahl, mit innerem Gefälle zur Verbesserung des Wasserabflusses und des Selbstreinigungseffektes, Werkstoff 1.4301 (304)
- Profildeckel aus Edelstahl, mit „Push-Funktion“ zur Entnahme per Hand, Werkstoff 1.4301 (304)
- Anschlussstutzen zur Verbindung mit dem TECEdrainprofile Ablauf
- Verkrallungselemente an der Unterseite des Duschprofils für eine einfache Installation und einen kraftschlüssigen Verbund mit dem Fliesenkleber

| Produkt | Länge/Breite | Best.-Nr |
|--|---------------|---------------|
| TECEdrainprofile Edelstahl gebürstet | 800/55 mm | 670800 |
| | 900/55 mm | 670900 |
| | 1000/55 mm | 671000 |
| | 1200/55 mm | 671200 |
| TECEdrainprofile Edelstahl poliert | 800/55 mm | 670810 |
| | 900/55 mm | 670910 |
| | 1000/55 mm | 671010 |
| | 1200/55 mm | 671210 |
| TECEdrainprofile Ablauf „Norm“, DN 50 Auslauf seitlich | | 673002 |
| TECEdrainprofile Ablauf „flach“, DN 40 Auslauf seitlich | | 673001 |
| TECEdrainprofile Montagefüße | | 674000 |
| Schallschutzmatte 6 mm Drainbase (Rolle) | 8,00 m/1,25 m | 660002 |
| Schallschutzmatte 6 mm Drainbase (Matte) | 1,25 m/1,25 m | 660001 |

Weitere Informationen unter
www.tece.com

TECE GmbH
T +49 25 72/9 28-0
info@tece.de
www.tece.de

TECE Österreich GmbH
T +43 22 54/2 07 02
info@tece.at
www.tece.at

TECE Schweiz AG
T +41 52/6 72 62-20
info@tece.ch
www.tece.ch